

WM - JUMBO

Integrazione APP

Applicazione



Toccate il logo “Sabiana WM” sul vostro dispositivo per aprire l'applicazione

L'applicazione utilizza la tecnologia Bluetooth® Low Energy (BLE) per comunicare con i dispositivi sul campo.

Premendo il tasto “Avanti”, a seconda del sistema operativo e delle impostazioni del dispositivo, vi potrebbe essere chiesta l'autorizzazione ad utilizzare il Bluetooth® e/o l'autorizzazione ad accedere alla posizione del dispositivo.


Sui dispositivi Android® l'accesso alla tecnologia BLE è subordinato all'attivazione dei servizi di localizzazione, Sabiana WM non utilizza per nessuno scopo la vostra posizione né la comunica a servizi terzi.

Se sul vostro dispositivo la connettività Bluetooth® fosse disabilitata, l'applicazione vi chiederà il consenso per l'attivazione.

L'accesso al Bluetooth® e le autorizzazioni all'uso e alla localizzazione sono indispensabili per il corretto funzionamento dell'applicazione. Se non vengono concesse Sabiana WM non sarà in grado di dialogare con i dispositivi sul campo.




L'applicazione effettuerà una scansione della rete e vi mostrerà i dispositivi raggiungibili.

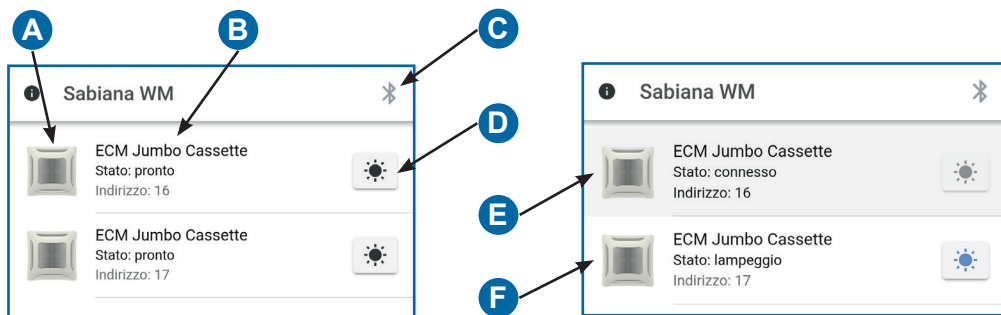

- A. Icona dispositivo trovato
- B. Nome del dispositivo, stato attuale e indirizzo della scheda
- C. Icona Bluetooth®, diventa verde durante la comunicazione e la ricerca dei dispositivi
- D. Bottone lampeggio, toccandolo i led del comando WM del dispositivo inizieranno a lampeggiare per 15 secondi per permetterne l'identificazione
- E. Esempio di dispositivo connesso ad un'altra applicazione
- F. Esempio di dispositivo in lampeggio

Toccando un dispositivo dalla lista l'applicazione si collegherà e scaricherà tutti i dati, una volta completato si aprirà una schermata come questa:

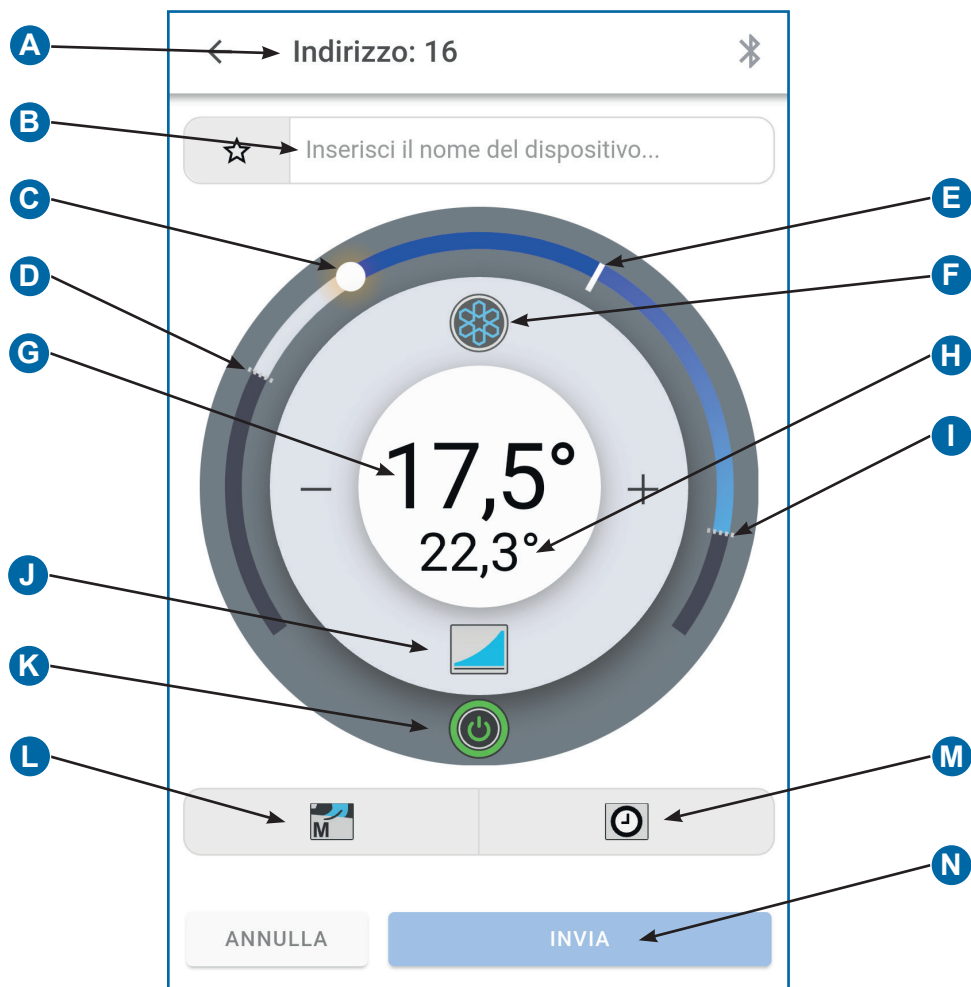

- A. Nome o indirizzo del dispositivo aperto
- B. Campo per la modifica del nome e l'impostazione del preferito
- C. Pallino per la regolazione del set-point, è possibile trascinarlo o utilizzare i tasti + e -
- D. Limite basso del set-point (se presente)
- E. Indicazione della temperatura ambiente con indicazione cromatica in relazione al set-point
- F. Modalità di funzionamento attiva
- G. Set-point impostato
- H. Temperatura ambiente attuale
- I. Limite alto del set-point (se presente)
- J. Velocità della ventola
- K. Indicazione ON / OFF del dispositivo
- L. Modalità regolazione posizione aletta
- M. Impostazione del timer ON / OFF
- N. Tasto di invio, si abilita quando viene modificata un'impostazione

Indicazione cromata set-point / temperatura ambiente

All'interno della banda colorata sono presenti il pallino del set-point e l'indicazione della temperatura ambiente. I colori cambiano in base allo stato dell'unità e alla modalità impostata:



Modalità Estate: TA maggiore del SET, richiesta freddo



Modalità Estate: TA minore del SET, solo ventilazione




Modalità Inverno: TA maggiore del SET, solo ventilazione



Modalità Inverno: TA minore del SET, richiesta caldo

Modifica modalità funzionamento e velocità ventola

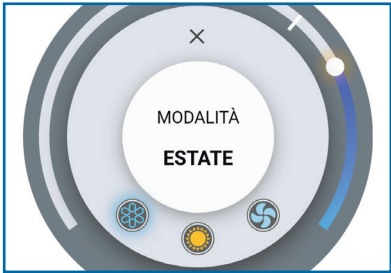


Toccando le rispettive icone verranno mostrate tutte le opzioni disponibili e sarà possibile selezionare quella desiderata.

Modifica posizione aletta


Toccando l'icona della posizione aletta, si aprirà una maschera in cui sarà possibile selezionare la modalità desiderata

Posizione aletta


☐

 Swing


☒

 Standard


☐

 Estate

☐

 Inverno

☐

 Tutto aperto

Timer ON OFF

Utilizzando l'icona timer è possibile inserire un orario per l'accensione ed un orario per lo spegnimento automatico dell'unità.

Timer locale	
Ora del dispositivo: 15:30	
Abilitato	<input checked="" type="checkbox"/>
Accensione	06:00
Spegnimento	20:00

Il flag “Abilitato” consente di attivare e disattivare il timer senza perdere l'impostazione degli orari che rimangono salvati sul vostro dispositivo

Nome dispositivo e preferito

Inserisci il nome del dispositivo

Ufficio 1

ANNULLA SALVA

Imposta preferito

Vuoi impostare questo dispositivo come tuo preferito?

NO SI

Nella fascia alta della schermata è possibile inserire un nome per ogni dispositivo, è inoltre possibile assegnare ad un dispositivo lo status di preferito cliccando sulla stellina grigia di fianco al nome.

	<div>★ Ufficio 1</div> <div>Stato: pronto</div> <div>Indirizzo: 16</div>	
	<div>ECM Jumbo Cassette</div> <div>Stato: pronto</div> <div>Indirizzo: 17</div>	

Le informazioni relative al nome e al preferito vengono riportate nella lista dei dispositivi.

Invio comandi al dispositivo

Dopo una qualsiasi modifica il tasto “Invia” in basso alla schermata principale si attiverà, solo dopo averlo toccato l'applicazione invierà i comandi di modifica al dispositivo!

In qualsiasi momento toccando il tasto “Annulla” tutte le modifiche effettuate verranno azzerate e l'interfaccia mostrerà lo stato attuale del dispositivo.

